


指定表带的长度

请确保将打印机的缩放比例设置更改为“实际尺寸”。
这样，您将在一张DIN-A4纸上打印正确的比例。

打印之后剪下皮尺。


测量手腕

从上方用皮尺贴着手腕绕一圈
读取接触点位置的测量结果。



读取测量结果

读取接触点位置的测量结果并将其输入
结账过程中所提供的字段中。请切记要
标记您的优选配合(稍紧、正常或稍松)。
我们的钟表匠乐于将表带调整为优先配合。

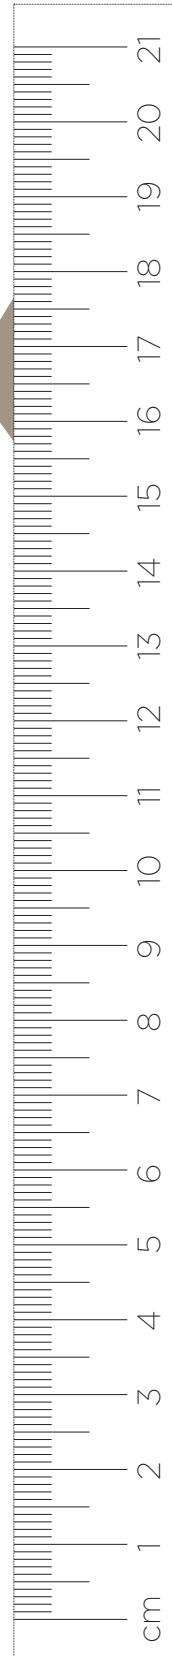

请参照尺子检查皮尺的准确性，因为打印效果可能会导致失真。